



D281

-
- HNBR
- PPS
- /
-
- 220V/200V/110V/100V
- ROHS REACH

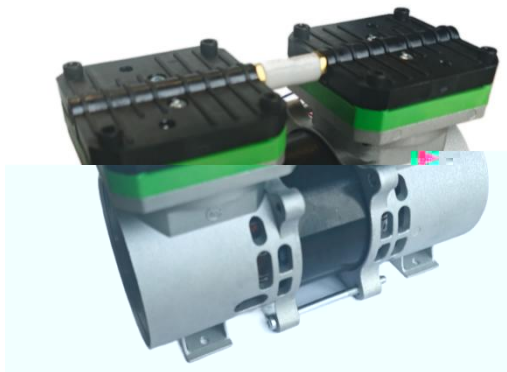


D281

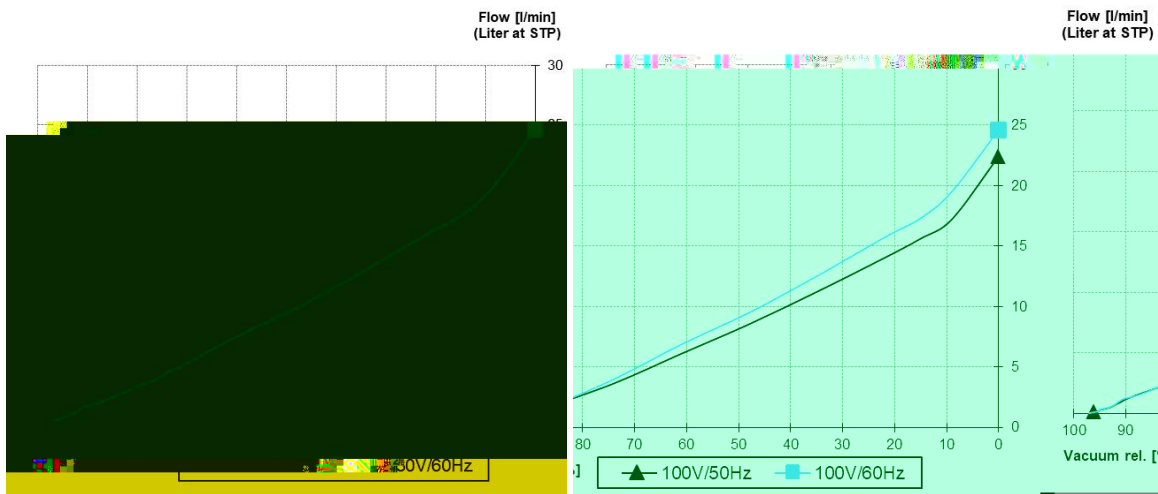

D281

型号	D281V35			D281P35		
双缸结构	六缸 (串联)			六缸 (并联)		
z	115V 60Hz	输入电压	220V 50Hz	220V 60Hz	100V 60Hz	220V 50Hz
	1650	转速 (rpm)	1350	1650	1650	1350
3	26	62	57	最大空气流量 (l/min)		
4	26	62	57	最大流量 (l/min)		
5	26	62	57	最大流量 (l/min)		
6	26	62	57	最大流量 (l/min)		
7	26	62	57	最大流量 (l/min)		
8	26	62	57	最大流量 (l/min)		
9	26	62	57	最大流量 (l/min)		
10	26	62	57	最大流量 (l/min)		
11	26	62	57	最大流量 (l/min)		
12	26	62	57	最大流量 (l/min)		
13	26	62	57	最大流量 (l/min)		
14	26	62	57	最大流量 (l/min)		
15	26	62	57	最大流量 (l/min)		
16	26	62	57	最大流量 (l/min)		
17	26	62	57	最大流量 (l/min)		
18	26	62	57	最大流量 (l/min)		
19	26	62	57	最大流量 (l/min)		
20	26	62	57	最大流量 (l/min)		
21	26	62	57	最大流量 (l/min)		
22	26	62	57	最大流量 (l/min)		
23	26	62	57	最大流量 (l/min)		
24	26	62	57	最大流量 (l/min)		
25	26	62	57	最大流量 (l/min)		
26	26	62	57	最大流量 (l/min)		
27	26	62	57	最大流量 (l/min)		
28	26	62	57	最大流量 (l/min)		
29	26	62	57	最大流量 (l/min)		
30	26	62	57	最大流量 (l/min)		
31	26	62	57	最大流量 (l/min)		
32	26	62	57	最大流量 (l/min)		
33	26	62	57	最大流量 (l/min)		
34	26	62	57	最大流量 (l/min)		
35	26	62	57	最大流量 (l/min)		
36	26	62	57	最大流量 (l/min)		
37	26	62	57	最大流量 (l/min)		
38	26	62	57	最大流量 (l/min)		
39	26	62	57	最大流量 (l/min)		
40	26	62	57	最大流量 (l/min)		
41	26	62	57	最大流量 (l/min)		
42	26	62	57	最大流量 (l/min)		
43	26	62	57	最大流量 (l/min)		
44	26	62	57	最大流量 (l/min)		
45	26	62	57	最大流量 (l/min)		
46	26	62	57	最大流量 (l/min)		
47	26	62	57	最大流量 (l/min)		
48	26	62	57	最大流量 (l/min)		
49	26	62	57	最大流量 (l/min)		
50	26	62	57	最大流量 (l/min)		
51	26	62	57	最大流量 (l/min)		
52	26	62	57	最大流量 (l/min)		
53	26	62	57	最大流量 (l/min)		
54	26	62	57	最大流量 (l/min)		
55	26	62	57	最大流量 (l/min)		
56	26	62	57	最大流量 (l/min)		
57	26	62	57	最大流量 (l/min)		
58	26	62	57	最大流量 (l/min)		
59	26	62	57	最大流量 (l/min)		
60	26	62	57	最大流量 (l/min)		
61	26	62	57	最大流量 (l/min)		
62	26	62	57	最大流量 (l/min)		
63	26	62	57	最大流量 (l/min)		
64	26	62	57	最大流量 (l/min)		
65	26	62	57	最大流量 (l/min)		
66	26	62	57	最大流量 (l/min)		
67	26	62	57	最大流量 (l/min)		
68	26	62	57	最大流量 (l/min)		
69	26	62	57	最大流量 (l/min)		
70	26	62	57	最大流量 (l/min)		
71	26	62	57	最大流量 (l/min)		
72	26	62	57	最大流量 (l/min)		
73	26	62	57	最大流量 (l/min)		
74	26	62	57	最大流量 (l/min)		
75	26	62	57	最大流量 (l/min)		
76	26	62	57	最大流量 (l/min)		
77	26	62	57	最大流量 (l/min)		
78	26	62	57	最大流量 (l/min)		
79	26	62	57	最大流量 (l/min)		
80	26	62	57	最大流量 (l/min)		
81	26	62	57	最大流量 (l/min)		
82	26	62	57	最大流量 (l/min)		
83	26	62	57	最大流量 (l/min)		
84	26	62	57	最大流量 (l/min)		
85	26	62	57	最大流量 (l/min)		
86	26	62	57	最大流量 (l/min)		
87	26	62	57	最大流量 (l/min)		
88	26	62	57	最大流量 (l/min)		
89	26	62	57	最大流量 (l/min)		
90	26	62	57	最大流量 (l/min)		
91	26	62	57	最大流量 (l/min)		
92	26	62	57	最大流量 (l/min)		
93	26	62	57	最大流量 (l/min)		
94	26	62	57	最大流量 (l/min)		
95	26	62	57	最大流量 (l/min)		
96	26	62	57	最大流量 (l/min)		
97	26	62	57	最大流量 (l/min)		
98	26	62	57	最大流量 (l/min)		
99	26	62	57	最大流量 (l/min)		
100	26	62	57	最大流量 (l/min)		

D281

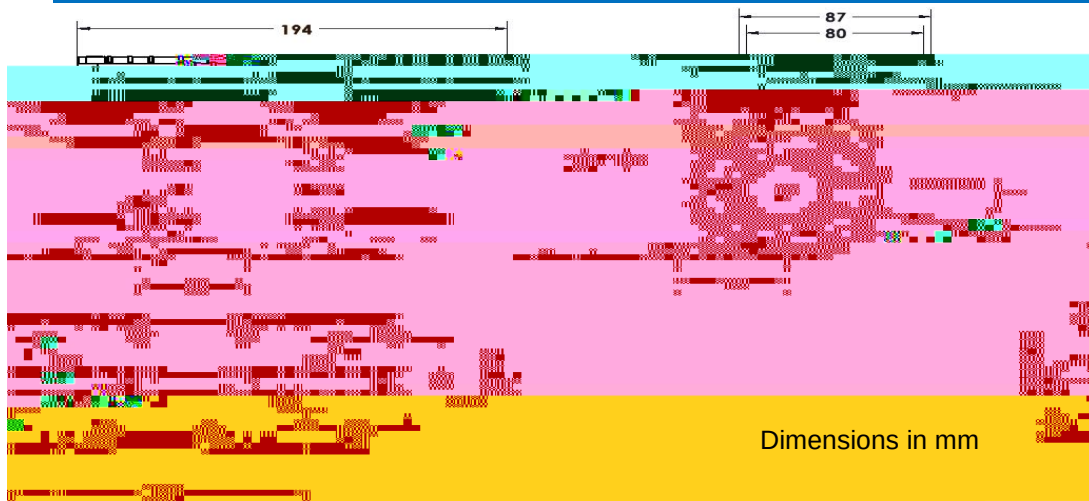


D281

- EPDM
PPS
/
220V/200V/110V/100V
ROHS REACH



D281

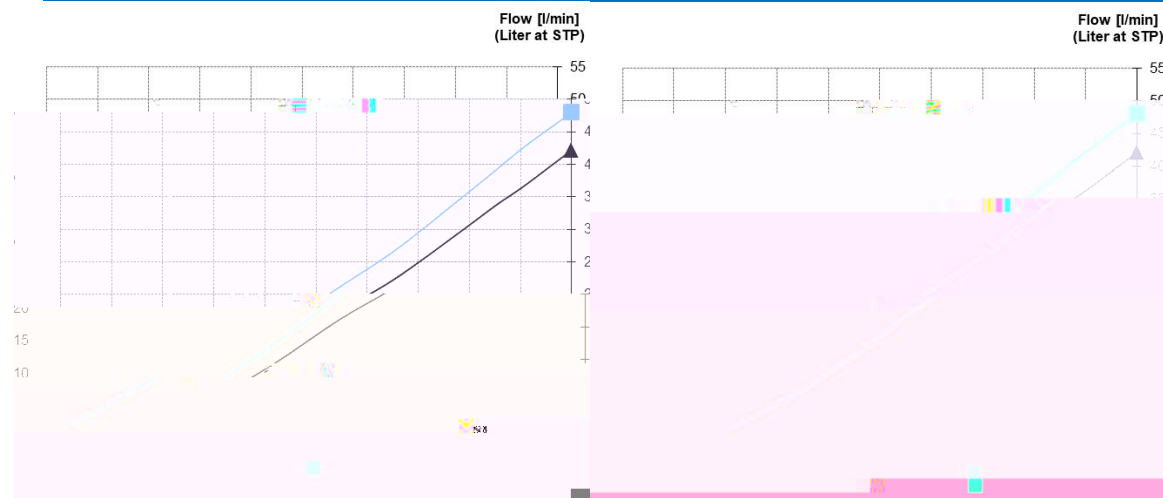

D281

型号		D281P35			D281P30
双头结构		真空（并联）			真空（并
流量 (l/min)	1350	1650	1650	1350	转速 (r
最大空气流量	42	48	47	38	最大空气流量
工作真空	83%	84%	84%	76%	最大额定工
电流 (A)	0.44	0.65	1.2	0.5	额定工作电
84%	84%	84%	84%	最大启动压力	
vacuum	Max vacuum	Max vacuum	Max vacuum	最大真空度	
				最大启动真空度	Max
AC				电机类型	
电机防护等级				F级	
电机额定功率				150℃ 绝缘等级	
工作环境温度				5℃ - 40℃	
介质温度				10℃ - 60℃	

D281

